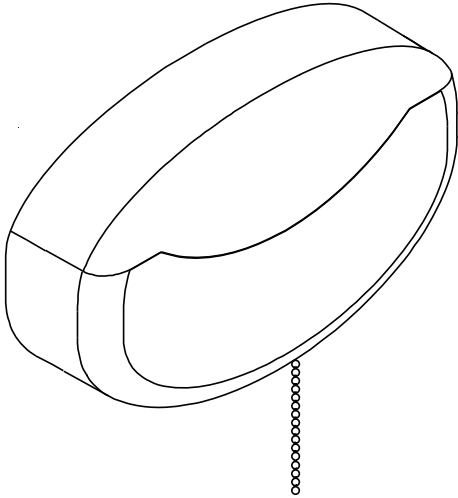


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ
• Fixture can NOT be used with a dimmer switch, motion or occupancy sensors and other electronic switching devices unless otherwise designated. • To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the the fixture box and all fixture labels. • Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions. • Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. • For Residential installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code. • DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! • Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov. • This fixture should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures. • This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box. • These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purpose, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.	• El montaje NO se puede utilizar con un reductor de intensidad de luz, sensor de movimiento u ocupación, u otro dispositivo de conmutación eléctrico salvo que se especifique lo contrario. • Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje. • Antes de instalar o revisar el equipo, o realizar mantenimiento de rutina, siga estas precauciones generales. • La instalación, la revisión y el mantenimiento comerciales de las luminarias debe ser realizada por un electricista calificado autorizado. • En el caso de instalaciones residenciales: Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte a un electricista calificado autorizado y verifique el código eléctrico local. • NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO • Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov. • Este montaje no se debe utilizar en áreas con poca ventilación o alta temperatura ambiente. • Este montaje ha sido diseñado para conectarse a una caja de unión aprobada por UL debidamente instalada y puesta a tierra. • Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.	• Cette fixation ne peut PAS être utilisée avec un dispositif de gradation, des capteurs de mouvement ou d'occupation et d'autres dispositifs de commutation électroniques sauf indication contraire. • Afin de réduire le risque de blessures personnelles ou de mort, ou d'endommager le matériel en raison d'un incendie, d'un choc électrique, de la chute de pièces, de coupures/abrasions ou de tout autre danger, lisez tous les avertissements et instructions compris dans et sur la boîte de la fixation et toutes ses étiquettes. • Avant d'installer, d'entretenir ou de réaliser une maintenance de routine sur cet équipement, tenez compte de ces précautions générales. • L'installation commerciale, l'entretien et les réparations des lampes ne devraient être effectuées que par un électricien diplômé et qualifié. • Pour les installations résidentielles : Si vous avez des doutes quant à l'installation ou l'entretien des lampes, consultez un électricien diplômé et qualifié et vérifiez votre code de l'électricité local. • N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT ENDOMMAGÉ ! • Recyclez : pour des informations sur la manière de recycler les produits électroniques à DEL, veuillez vous rendre sur www.epa.gov. • Cette fixation ne devrait pas être utilisée dans des endroits où la ventilation est limitée ou qui présentent des températures ambiantes élevées. • Cette fixation est conçue pour être connectée à une boîte de jonction certifiée UL, correctement installée et mise à la masse. • Ces instructions ne sont pas censée couvrir tous les détails ou variations de l'équipement ni fournir toutes les éventualités possibles en ce qui concerne l'installation, l'utilisation ou l'entretien. Si des informations supplémentaires devaient s'avérer nécessaires, ou si des problèmes particuliers se présentent et ne sont pas suffisamment repris pour l'acheteur ou du propriétaire, il conviendra de contacter Acuity Brands Lighting, Inc à ce sujet.
⚠ WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK • Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply. • Turn off the power when you perform any maintenance. • Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information. • Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements. • All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors. ⚠ CAUTION: RISK OF INJURY • Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance. • Avoid direct eye exposure to the light source while it is on. • Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children. ⚠ WARNING: RISK OF BURN • Allow fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source. • Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label. • Follow all lamp manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement, and recycling. • Use only lamps that comply with ANSI standards. ⚠ CAUTION: RISK OF FIRE • Keep combustible and other materials that can burn away from luminaire and lamp/lens. • Minimum 90° C supply conductors.	⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO • Desconecte la energía eléctrica en el fusible o disyuntor antes de conectar el montaje a la fuente de energía. • Desconecte la energía eléctrica cuando realice operaciones de mantenimiento. • Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaria. • Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento del Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente. • Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL. ⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES • Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaria de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento. • Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos. • Tenga cuidado con las piezas pequeñas y destruya el material de embalaje, ya que pueden ser peligrosos si están al alcance de niños. ⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS • Antes de manipular el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación. • No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaria. • Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado. • Use sólo lámparas que cumplan los estándares ANSI. ⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO • Mantenga lejos de la luminaria y de las lámparas/lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar. • Conductores de alimentación de un mínimo de 90° C.	⚠ AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE • Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de câbler la fixation sur l'alimentation. • Coupez l'alimentation lorsque vous effectuez tout travail d'entretien. • Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations sur l'étiquette de la lampe. • Réalisez tous les raccordements électriques et de masse conformément aux exigences du Code national de l'électricité et de tout code local applicable. • Tous les raccordements câblés doivent être faits avec des connecteurs de câbles certifiés UL. ⚠ ATTENTION: RISQUE DE BLESSURE • Portez des gants et des lunettes de protection en permanence lorsque vous retirez la lampe du carton et que vous procédez à l'installation, à l'entretien ou à des réparations. • Évitez le contact direct des yeux avec la source de lumière lorsqu'elle est allumée. • Faites attention aux petites pièces et détruisez le matériel d'emballage car ils pourraient être dangereux pour les enfants. ⚠ AVERTISSEMENT: RISQUE DE BRÛLURE • Laissez refroidir la fixation avant de la manipuler. Ne touchez pas l'enceinte ou la source de lumière. • Ne dépassez pas la puissance maximum indiquée sur l'étiquette de la lampe. • Respectez tous les avertissements, recommandations et restrictions du fabricant de lampe pour le circuit d'attaque, la position de fonctionnement, les méthodes/endroits de montage, le remplacement et le recyclage. • Utilisez uniquement les lampes qui sont conformes aux normes ANSI. ⚠ ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE • Conservez les matériaux combustibles et tout autre élément pouvant prendre feu à l'écart de la lampe/lentille. • Conducteurs d'alimentation de 90° C minimum.

GUIDE DÉTAILLÉ
1. Retirer les composantes de l'appareil et tout emballage de pièces. S'assurer que toutes les pièces sont incluses. Voir la page 2. Retirer le diffuseur (6) du luminaire en appuyant doucement sur la languette située en bas du diffuseur et soulever le diffuseur du boîtier. Note : Couper le courant électrique au fusible ou au disjoncteur ! Le luminaire convient aux installations au mur ou au plafond. 2. Supprimer la plaque de montage (1) de le boîtier (4). 3. L'électricité coupée au panneau disjoncteur ou au fusible, rapprocher la plaque de montage (1) de la boîte de jonction et acheminer les fils d'alimentation par le trou central, placer l'unité avec les vis installées alignées à la horizontalement (après le montage) et les filets face à l'extérieur. Fixer à l'aide des vis (7) fournies. Voir la fig. 3. De l'aide peut être nécessaire pour supporter l'appareil lors de l'installation. MISE EN GARDE POUR LE CÂBLAGE ET L'EMPLOI DE L'APPAREIL : Raccorder l'appareil à des fils d'alimentation approuvés pour au moins 90 °C (194 °F). 4. L'alimentation étant coupée, soutenir solidement l'appareil et raccorder le fil de mise à la terre vert de l'appareil au fil de mise à la terre en cuivre nu de la boîte de jonction à l'aide d'un capuchon de connexion (3). (Si l'alimentation ne comporte pas un fil de mise à la terre, consulter votre code d'électricité local et suivre les méthodes de mise à la terre conformes.) Voir la fig. 1. POUR ASSURER UN BON RACCORDEMENT, METTRE LE CAPUCHON DE CONNEXION SUR LES FILS ET TOURNER DANS LE SENS DE ROTATION HORAIRE JUSQU'À CE QUE LA CONNEXION SOIT SOLIDE. 5. À l'aide de capuchons de connexion (3), raccorder le fil noir de l'appareil au fil d'alimentation noir et le fil blanc de l'appareil au fil d'alimentation blanc. Voir la fig. 1. 6. Ranger les fils dans la boîte de jonction. 7. Placer le bloc boîtier (4) sur les vis qui dépassent de la plaque de montage (1) et fixer l'appareil à l'aide des filets (5). 8. Poser le diffuseur (6) en alignant les languettes dans les fentes et les fixer en place.
 Acuity Brands Lighting, Inc. One Lithonia Way, Conyers, GA 30012 www.lithonia.com 9. Fixer la corde (8) à la chaînette. — 10. Rétablir l'électricité au fusible ou au disjoncteur et vérifier le succès de l'installation.

 INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES D'INSTALLATION
LED Closet Light  Model Number / Número de Modelo / Numéro des modèles FMMLC This fixture can be Wall Mounted or Ceiling Mounted This product comes with a FIVE YEAR LIMITED WARRANTY. Register your warranty on www.lighthouse.com/warranty Your prompt product registration confirms your right to the protection available under the terms and conditions of your Lithonia Lighting warranty. 
Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference. Date Installed:_____ Protégase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia. Fecha Instalada:_____ Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure. Date de l'installation :_____
Page 1 U219576T revB 04/14

REQUIRED TOOLS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

FIXTURE PACKING LIST

Description	Quantity
1) Crossbar*	1
2) 1/2" Screws*	2
3) Wirenuts*	3
4) Housing Assembly.....	1
5) Finial.....	2
6) Diffuser.....	1
7) 1" Screws*	2
8) Pull String*	1

*Contained in Part Packs

Mounting Hardware
Included

LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
1) Placa de Montaje*.....	1
2) Tornillos de 1/2".....	2
3) Capuchones de Alambre*.....	3
4) Ensamblaje de la Carcasa.....	1
5) Finial.....	2
6) Difusor.....	1
7) Tornillos de 1".....	2
8)Cuerdas para jalar*.....	1

* Contenido en el Paquete de Piezas


Herraje para Montaje
Incluidas

LISTE DES PIECES

Description	Quantité
1) Plaque de montage*.....	1
2) Vis de 1/2 po*.....	2
3) Capuchons de connexion*.....	3
4) Bloc boîtier.....	1
5) Faîteau.....	2
6) Diffuseur.....	1
7) Vis de 1po*.....	2
8)Cordes*.....	1

*Compris dans les sacs d'emballage

Quincaillerie de Montage
Incluses

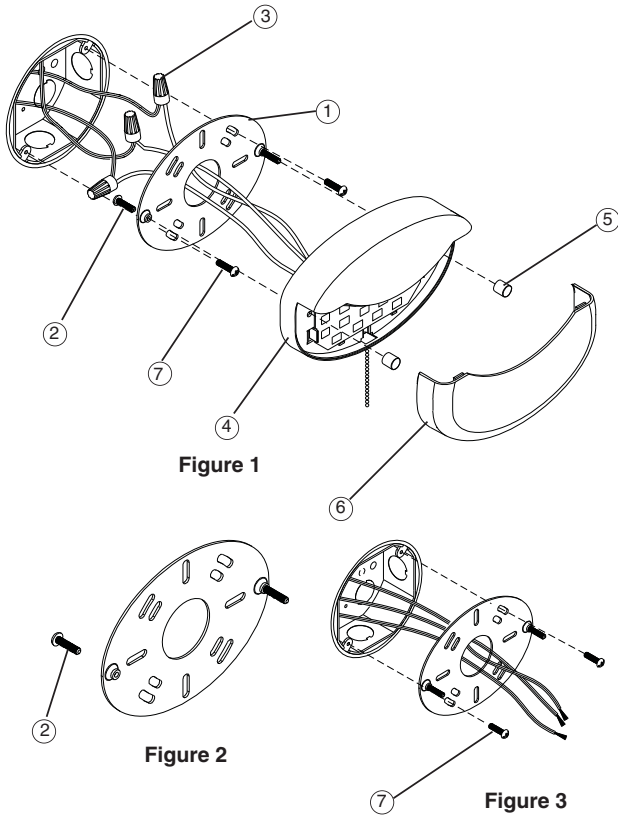

STEP-BY-STEP GUIDE

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. See Page 2. Remove diffuser (6) from housing assembly (4) by gently pressing tab on bottom of diffuser and lift from housing.

Note: Turn off power at circuit breaker box!

Fixture is suitable for wall or ceiling installation.

2. Remove Crossbar (1) from Housing (4).

3. With the power turned off at circuit breaker box, position Mounting Plate (1) near the junction box and feed supply wires through center hole, position with installed Screws aligned horizontally (after mounting) and threads facing outward. Secure using 1" (7) Screws provided. See Fig. 3.

Assistance may be required to support fixture during installation.

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F).

4. With the power turned off, hold the housing assembly (4) firmly and connect the ground wire from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using Wirenut (3). (If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods). See Fig. 1.

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.

5. Use Wirenuts (3) to connect black fixture wire to the black power supply wire and white fixture wire to the white power supply wire. See Fig. 1.

6. Tuck wires into junction box.

7. Position the Housing Assembly (4) over the screws protruding from the Crossbar (1) and secure fixture with Finials (5).

8. Install diffuser (6) by aligning tabs into slots and snap into place.

9. Attach pull string (8) to beaded chain.

10. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.

If further assistance is required, contact:
Technical Support at: (800) 748-5070

This LED light provides low maintenance service with no bulbs to change. Clean surfaces with mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

GUÍA DE PASO-A-PASO

1. Saque los componentes del luminario y paquete(s) de piezas. Compruebe que todas las piezas estén incluidas. Vea Fig 2. Retire el difusor (6) del montaje presionando suavemente la lengüeta en la parte inferior del difusor y levántelo de la caja.

NOTA: ¡Apague la electricidad en la caja de cortacircuitos!

El montaje es adecuado para instalación en pared o techo.

2. Retire la Placa de Montaje (1) de la Carcasa (4).

3. Con la electricidad apagada en la caja de cortacurcuos, coloque la Placa de Montaje (1) cerca de la caja de lambrado y alimente los alambres de suministro por el agujero de centro, coloque con los Tornillos instalados alineados horizontalmente (despues de montaje) e roscas mirando hacia afuera. Asegure usando Tornillos 1" (7) proporcionados. Vea Fig. 3.

Puede que necesite ayuda en sostener el luminario durante la instalación.

CUIDADO DEI ALAMBRADO Y OPERACION DEL LUMINARIO:
Conecte luminario a alambres de suministro de electricidad clasificados a por lo menos 90°C (194°F).

4. Con la electricidad apagada, sostenga el luminario firmemente y conecte el alambre verde de tierra del luminario al alambre de cobre descubierto de tierra de la caja de ensambladura usando un Capuchón de Alambres (3). (Si el alambrado de la casa no incluye un alambre de tierra, consulte su código eléctrico local para los métodos aprobados de hacer tierra). Vea. Fig. 1.

PARA UNA CONEXIÓN APROPIADA, COLOQUE UN CAPUCHÓN DE ALAMBRES SOBRE LOS ALAMBRES, GIRE HACIA SU DERECHA HASTA QUE QUEDE APRETADO.

5. Use Capuchones de Alambres (3) para conectar el alambre negro del luminario al alambre negro de suministro de electricidad y el alambre blanco del luminario al alambre blanco de suministro de electricidad. Vea Fig. 1.

6. Meta los alambres en la caja de ensambladura.

7. Coloque el Ensamblaje de la Carcasa (4) sobre los tornillos que sobresalen de la parte curvada de la Placa de Montaje (1) y asegure el luminario con Finials (5).

8. Instale el difusor (6) alineando las lengüetas en las ranuras y ajuste en su lugar.

9. Anexar la cuerda (8) a la cadena.

10. Encienda la electricidad en caja de fusibles o cortacircuitos y verifique el éxito de la instalación.

Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que el luminario este alambrado apropiadamente.
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto

Si requiere ayuda adicional, contacte:
Technical Support al: (800) 748-5070

Esta lámpara LED con detector de movimiento necesita muy poco mantenimiento y no es necesario cambiar los focos. Limpie las superficies con un limpiador suave no abrasivo.