


INSTALLATION INSTRUCTIONS

LHSP, LHMWP AND LHLWP HEAT SINK LED WALL PACKS

WARNING: Always install fixtures according to National Electrical Code (NEC) and local codes. Failure to do so will void the warranty and could cause damage to the fixture or may result in personal injury.

AVERTISSEMENT : Installez toujours les montages selon le code électrique national (NEC) et les codes locaux. Le manque de faire ainsi videra la garantie et a pu endommager le montage ou peut avoir comme conséquence le dommage corporel.

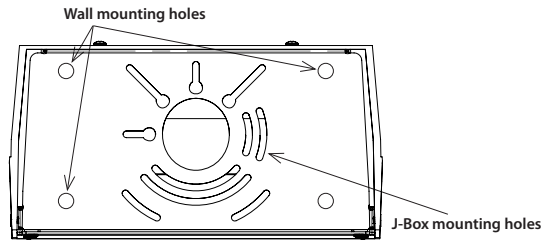

IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING SHIELD.
IMPORTANT: TURN OFF ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER SHIELD.

Remove the back plate from the fixture body by loosening the two retaining screws located on the top of the fixture.

Retirer la plaque arrière du corps de fixation en dévissant les deux vis de fixation situées sur le dessus de l'appareil.

Secure the back plate to the wall using two or more screws (provided by others) and the 5/16" Wall Mounting Holes.

Fixez la plaque arrière au mur en utilisant deux ou plusieurs vis (fournies par d'autres) et les 5/16" trous de montage mural.

Secure the back plate to the junction box with screws (screws and junction box provided by others).

Fixez la plaque arrière de la boîte de jonction avec des vis (vis et la boîte de jonction fournie par d'autres).

Hang the fixture to the back plate using the hinges.

Accrochez l'appareil sur la plaque arrière en utilisant les charnières.

Make supply and ground connections according to wiring diagram located on the power supply using silicone filled wire nuts.

Effectuez les connexions d'alimentation et de masse selon le schéma de câblage situé sur le bloc d'alimentation à l'aide de silicone rempli de noix de fil.

Rotate the fixture body up and secure it in place using the two retaining screws located on the top of the fixture.

Tourner l'appareil corps et le fixer en place à l'aide des deux vis de fixation situées sur le dessus de l'appareil.

Supply power.

Puissance d'approvisionnement.

NOTE: Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in equipment, nor do they provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, contact Techlight for additional product or application information. Improper installation and/or utilization may void manufacturer's warranty.

Techlight assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this product.

NOTE: Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variations d'équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l'installation, à l'opération, à l'entretien, ou à l'éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour le but de l'acheteur, le contact Techlight pour le produit additionnel ou l'information d'application. L'installation et/ou l'utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant.

Techlight n'assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l'installation ou de la manutention inexacte ou négligente de ce produit.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

LHSP, LHMWP AND LHLWP HEAT SINK LED WALL PACKS

WARNING: Always install fixtures according to National Electrical Code (NEC) and local codes. Failure to do so will void the warranty and could cause damage to the fixture or may result in personal injury.

AVERTISSEMENT : Installez toujours les montages selon le code électrique national (NEC) et les codes locaux. Le manque de faire ainsi videra la garantie et a pu endommager le montage ou peut avoir comme conséquence le dommage corporel.

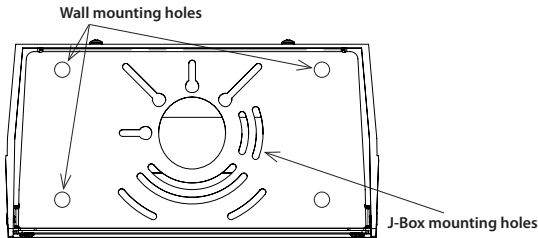

IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING SHIELD.
IMPORTANT: TURN OFF ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER SHIELD.

Remove the back plate from the fixture body by loosening the two retaining screws located on the top of the fixture.

Retirer la plaque arrière du corps de fixation en dévissant les deux vis de fixation situées sur le dessus de l'appareil.

Secure the back plate to the wall using two or more screws (provided by others) and the 5/16" Wall Mounting Holes.

Fixez la plaque arrière au mur en utilisant deux ou plusieurs vis (fournies par d'autres) et les 5/16" trous de montage mural.

Secure the back plate to the junction box with screws (screws and junction box provided by others).

Fixez la plaque arrière de la boîte de jonction avec des vis (vis et la boîte de jonction fournie par d'autres).

Hang the fixture to the back plate using the hinges.

Accrochez l'appareil sur la plaque arrière en utilisant les charnières.

Make supply and ground connections according to wiring diagram located on the power supply using silicone filled wire nuts.

Effectuez les connexions d'alimentation et de masse selon le schéma de câblage situé sur le bloc d'alimentation à l'aide de silicone rempli de noix de fil.

Rotate the fixture body up and secure it in place using the two retaining screws located on the top of the fixture.

Tourner l'appareil corps et le fixer en place à l'aide des deux vis de fixation situées sur le dessus de l'appareil.

Supply power.

Puissance d'approvisionnement.

NOTE: Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in equipment, nor do they provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, contact Techlight for additional product or application information. Improper installation and/or utilization may void manufacturer's warranty.

Techlight assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this product.

NOTE: Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variations d'équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l'installation, à l'opération, à l'entretien, ou à l'éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour le but de l'acheteur, le contact Techlight pour le produit additionnel ou l'information d'application. L'installation et/ou l'utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant.

Techlight n'assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l'installation ou de la manutention inexacte ou négligente de ce produit.

